




Profil pionowy VENTO  
szczotka 14 x 4,0 mm




Szyna górna  
2-torowa 80




Szyna górna  
1-torowa 80  
(szyna pośrednia)




Szyna dolna 2-torowa 80  
Profil maskujący  
szyny dolnej




Profil poziomy górny  
#10-P EX




Profil poziomy dolny  
#10-P EX




Profil H / H+  
#10-P EX



System jezdny górny  
L / R




System jezdny dolny



Zestaw do  
drzwi skośnych




Stoper




Blachowkręt 6x32mm

wymiary montażowe


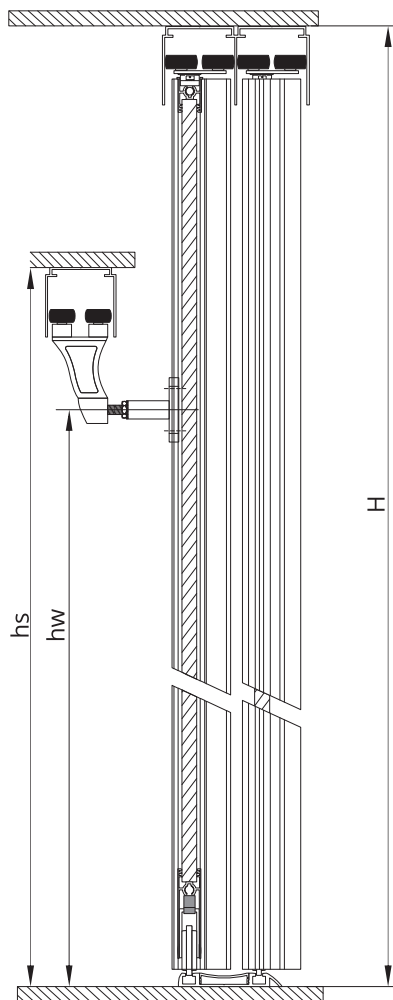


$$hw = hs - 70$$



montaż drzwi we wnęce

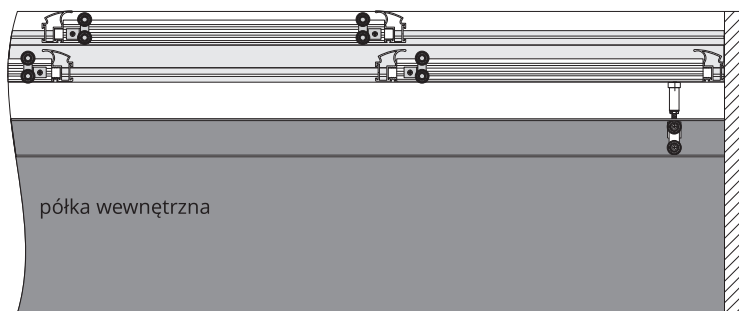


parametry wózka prowadzącego




montaż drzwi skośnych

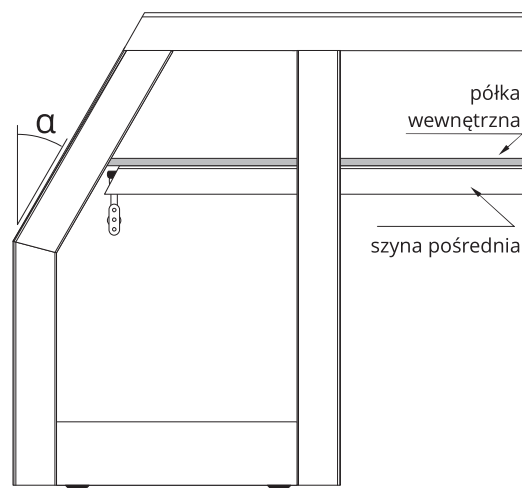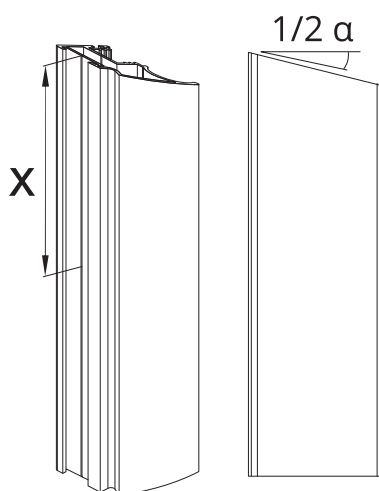

wózek pośredni - montaż

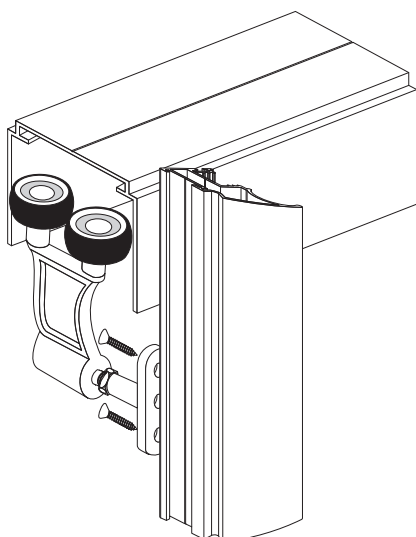

zestaw do drzwi skośnych - montaż

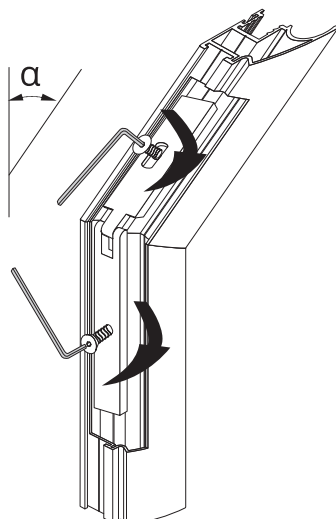

montaż zawiasu ręczki

Kąt rączki (α)	Odległość śrub zawiasów od wewnętrznej krawędzi rączki (x)
25	42,6
30	42,9
35	43,1
40°	43,3
45°	43,5
50°	43,8
55	44,0
60	44,3
65	44,6