






2025

**RENO**


SYSTEM DRZWI PRZESUWNYCH

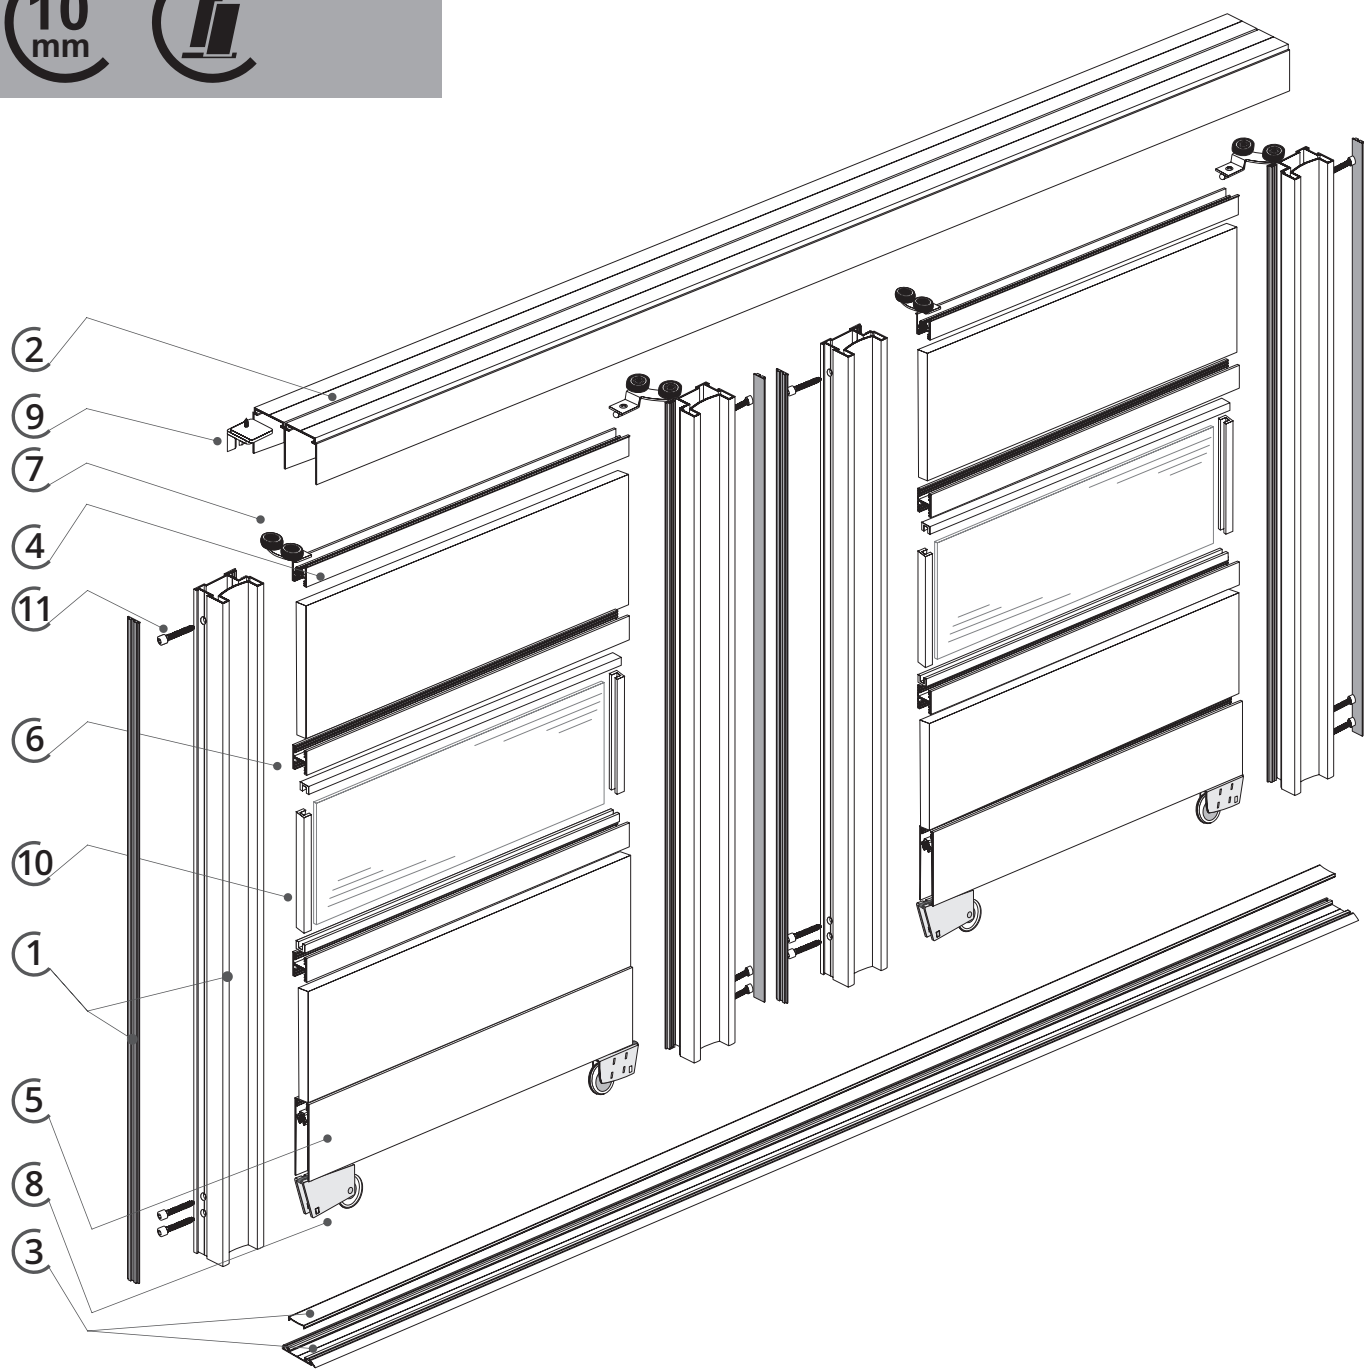


Profil pionowy RENO  
szczotka 14 x 4,0 mm




Szyna górna  
2-torowa




Szyna dolna 2-torowa  
Profil maskujący  
szyny dolnej




Profil poziomy  
górny #10




Profil poziomy  
dolny #10




Profil H #10  
H+ #10




Wózek górny #10  
L / R




Wózek dolny #10



Stoper górny



Uszczelka do szkła



blachowkręt 6x32mm

## Obliczenia:

Wysokość skrzydła drzwi = wysokość wnęki - 40 mm

Wysokość skrzydła drzwi = długość profili pionowych

Wysokość wypełnienia = wysokość skrzydła drzwi - 64,9 mm


Zakładka drzwi = (ilość skrzydeł drzwi - 1) x 45

Szerokość drzwi = (szerokość wnęki + Zakładka drzwi - 4mm)/Ilość skrzydeł drzwiowych


Szerokość wypełnienia z płyty = Szerokość drzwi - 69,8 mm

Długość profili poziomych = szerokość drzwi - 87,2 mm


zakładka drzwi [ Z ] dla przedstawionych układów skrzydeł

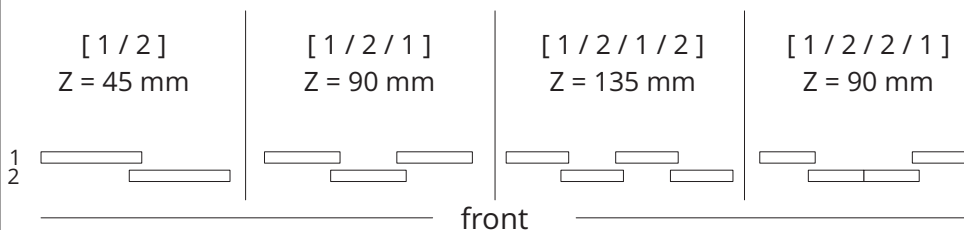


## RENO

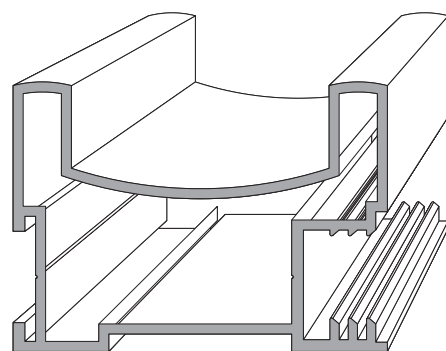


obliczanie wymiarów płyty

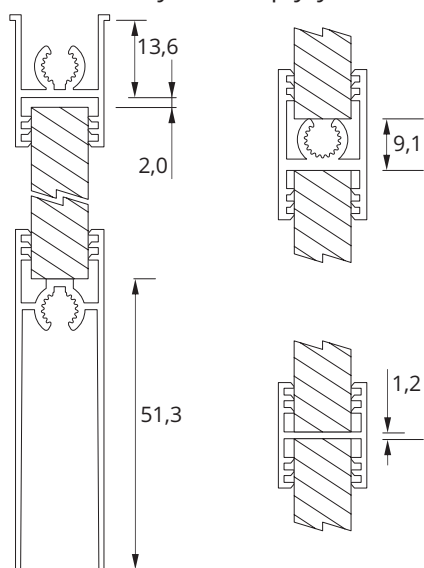

obliczanie wymiarów szkła

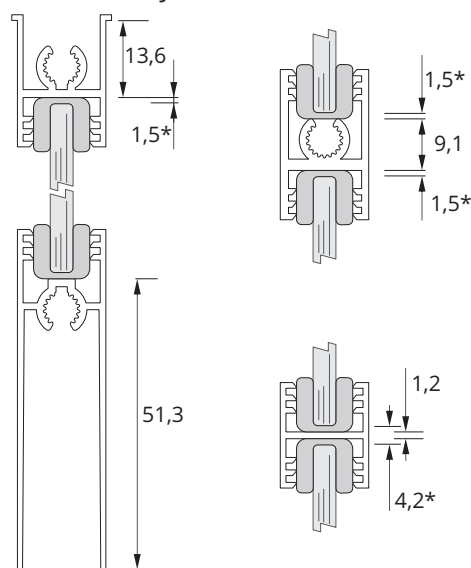


obliczanie wymiarów wypełnień

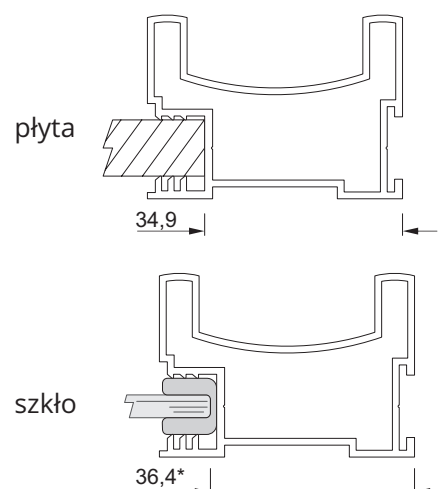


\* Parametr zależny od użytej uszczelki


przygotowanie profili pionowych do montażu

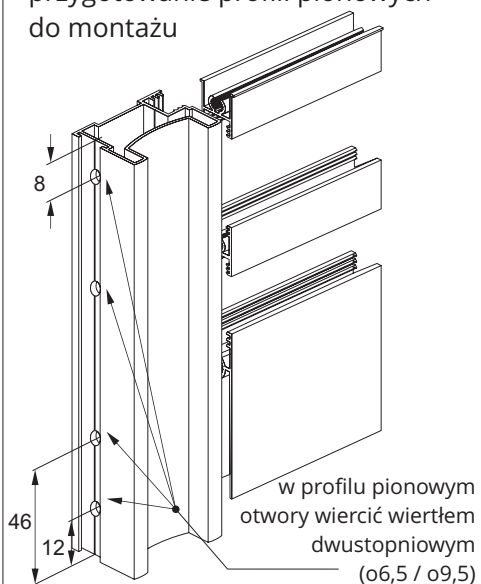


wzornik do wiercenia otworów w profilach pionowych

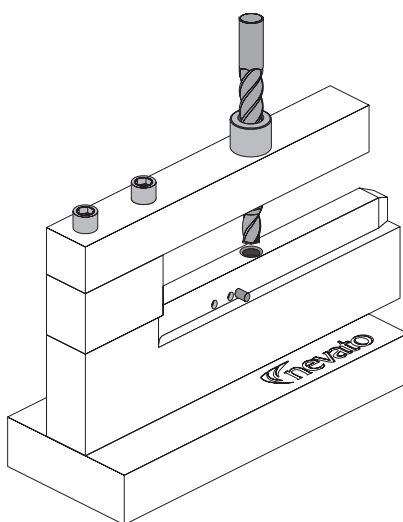


wzornik UNI do wiercenia otworów w profilach pionowych (podręczny)

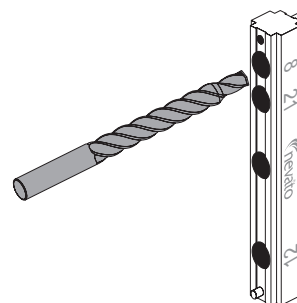


montaż wózka górnego

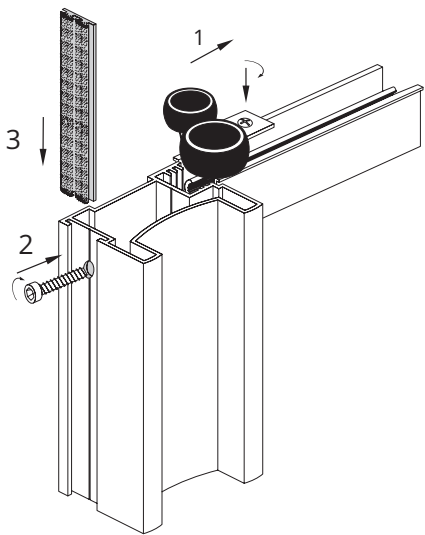


montaż wózka górnego

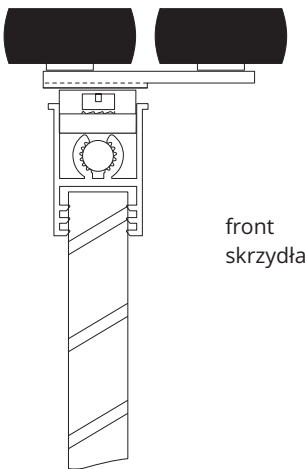

montaż wózka dolnego

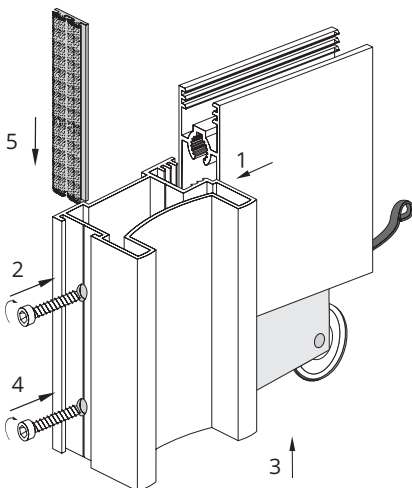


montaż stopera górnego

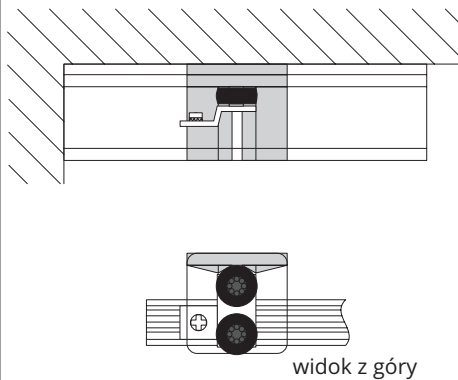


stoper należy włożyć w tor szyny przed montażem

montaż stopera dolnego

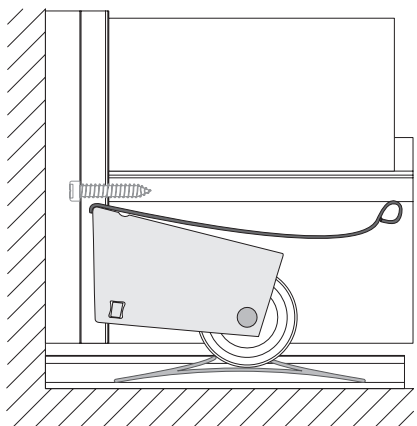


stoper należy włożyć w tor szyny przed montażem

montaż drzwi

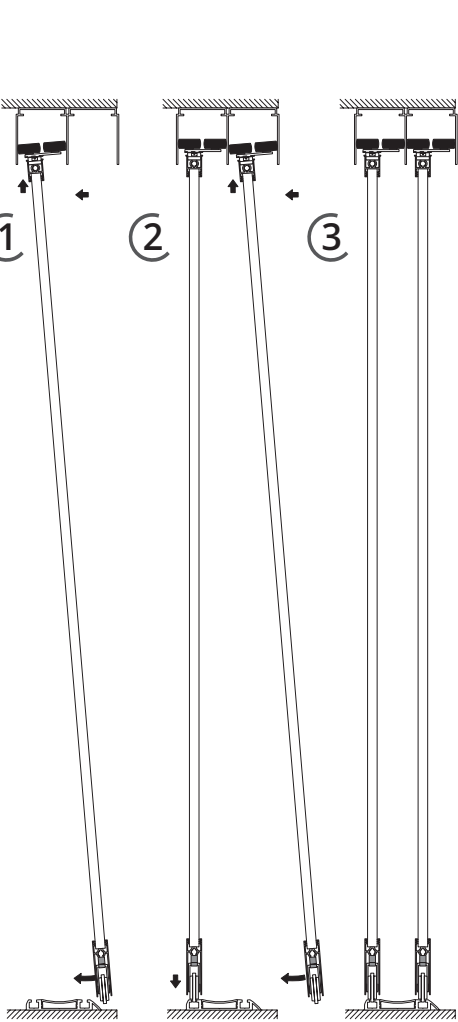


montaż stopera górnego w szynie górnej

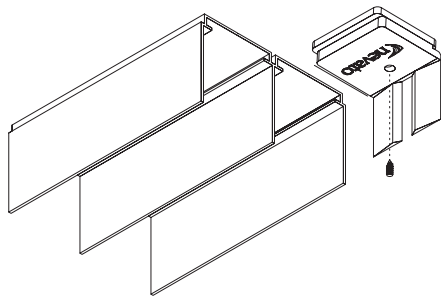


(widok od dołu szyny górnej)

montaż szkła

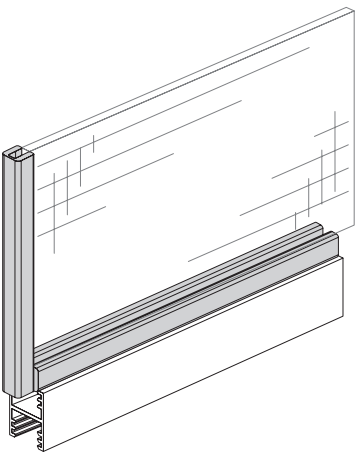


UWAGA!  
Należy stosować szkło bezpieczne lub zabezpieczone folią bezpieczną


montaż szyn 1-torowych #80

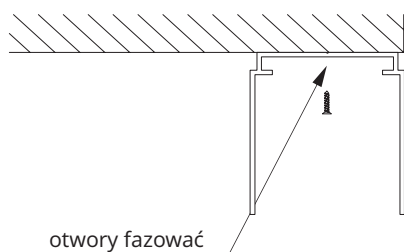


40,4

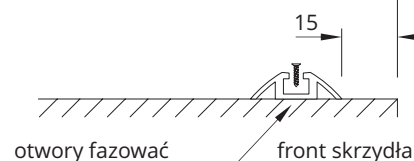


montaż szyn 2-torowych #80

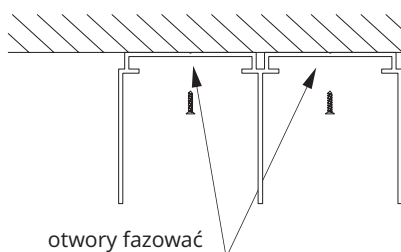


80

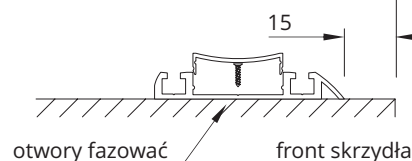

montaż szyn 3-torowych #80

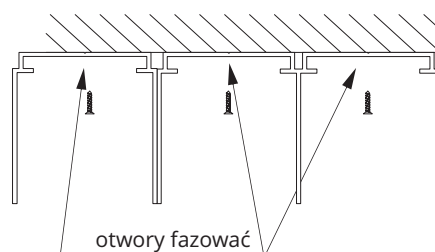


120,4

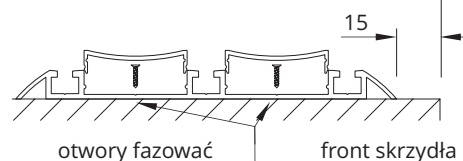


układ szyn 3-torowych

wariant I


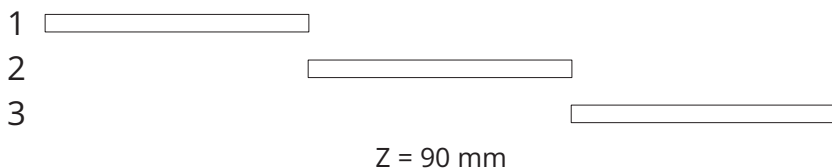


wariant II

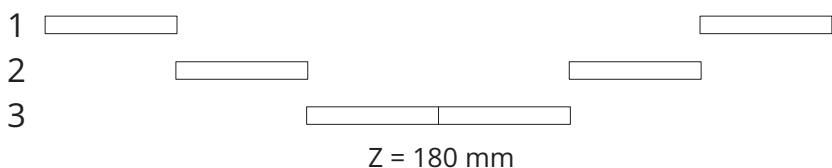


**UWAGA!**


- Maksymalna waga jednego skrzydła to 50kg
- Przy nabijaniu profili na płytę, nie należy stosować kleju
- Producent systemów drzwiowych, nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia drzwi spowodowane użyciem płyty złej jakości.
- Zalecamy stosowanie łączników w celu niwelowania naprężeń płyty.
- Należy stosować szkło bezpieczne lub szkło zabezpieczone folią bezpieczną

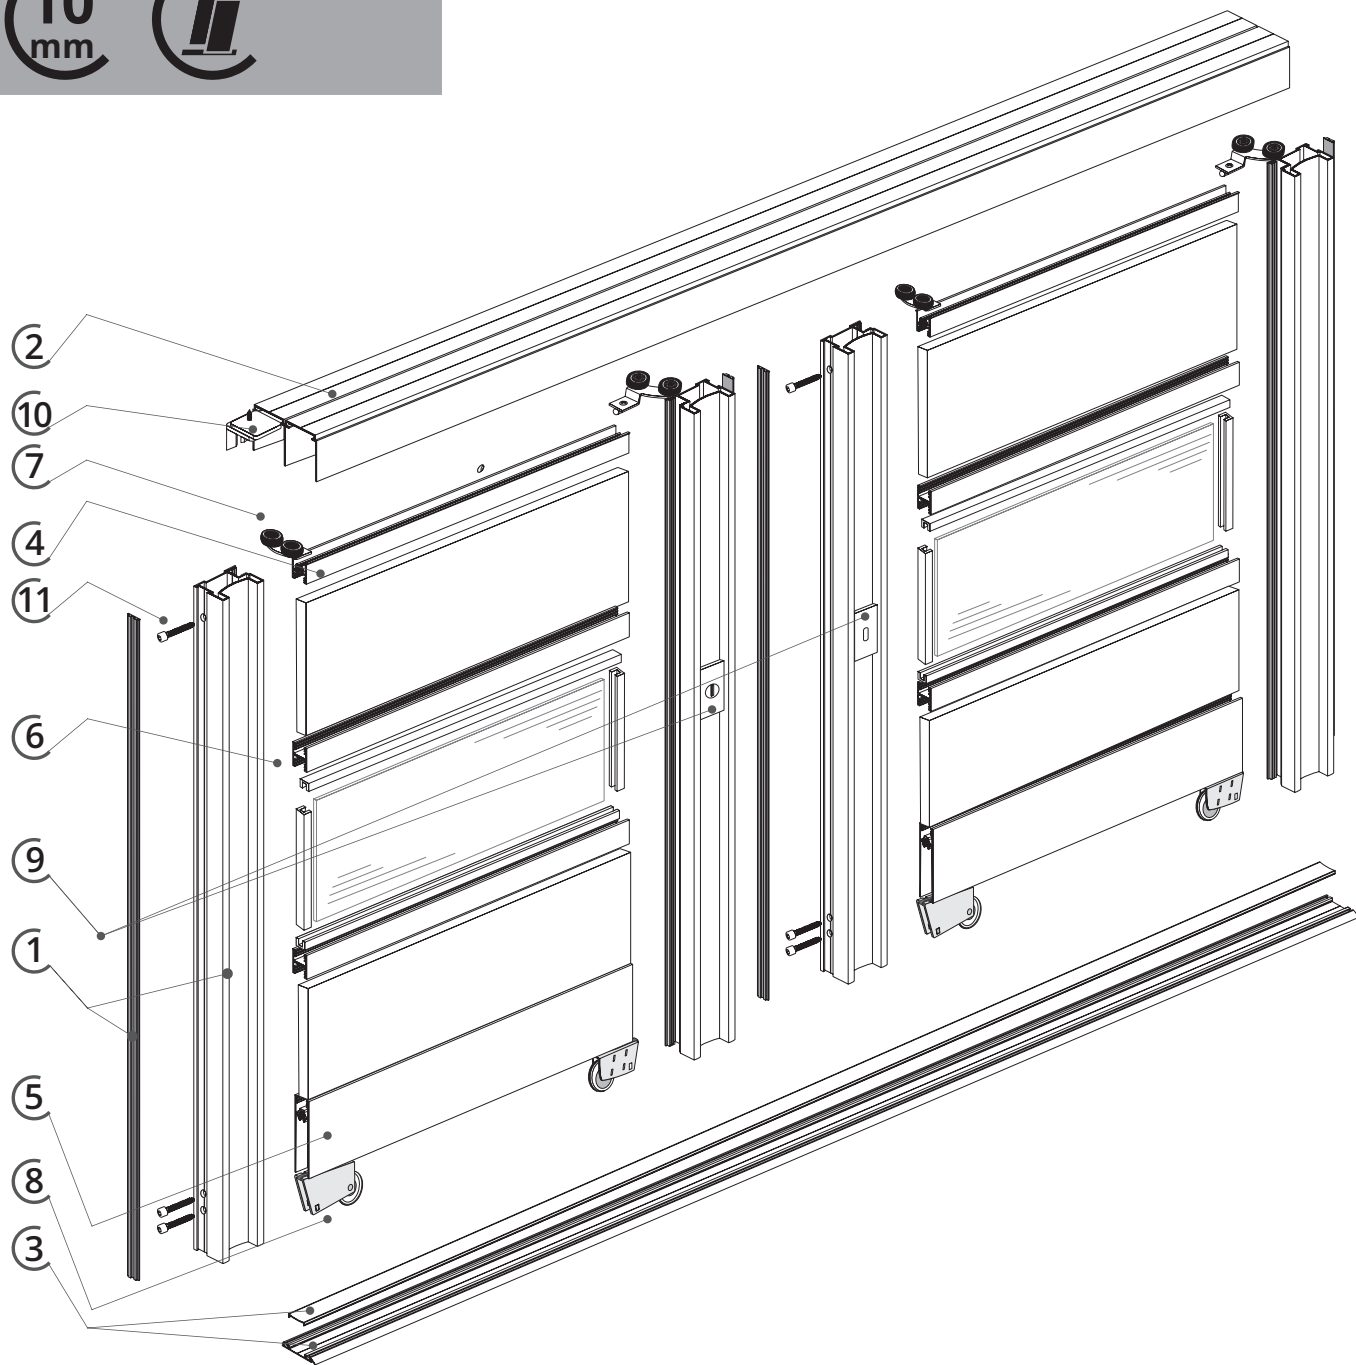


Profil pionowy RENO  
szczotka 14 x 4,0 mm




Szyna górna  
2-torowa




Szyna dolna 2-torowa  
Profil maskujący  
szyny dolnej




Profil poziomy  
górny #10




Profil poziomy  
dolny #10




Profil H #10  
H+ #10




Wózek górny #10  
L / R




Wózek dolny #10



Zamek do drzwi




Stoper górny



blachowkręt 6x32mm


montaż zamka drzwi

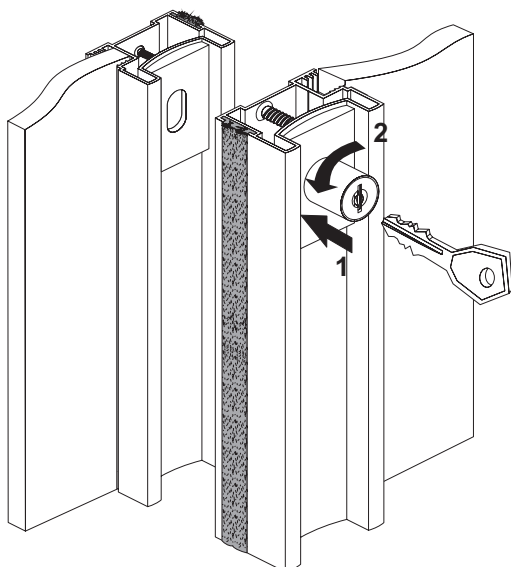

Po włożeniu kluczyka do zamka, bęben zamka należy wcisnąć do oporu (1) i dopiero wówczas przekręcić klucz

**UWAGA!**


Zamek montujemy w pozycji otwartej, rygłem do dołu

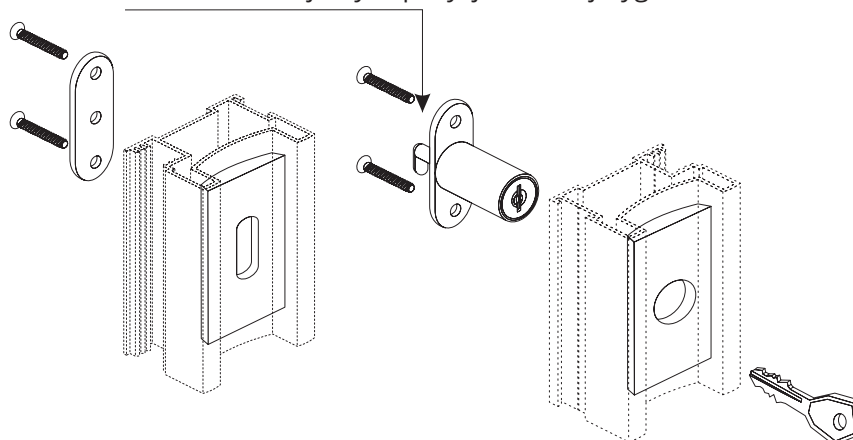


**UWAGA!**

Wszystkie otwory w profilach pionowych należy wiercić przelotowo, przez całą grubość profilu

wymiary montażowe - wiercenie otworów

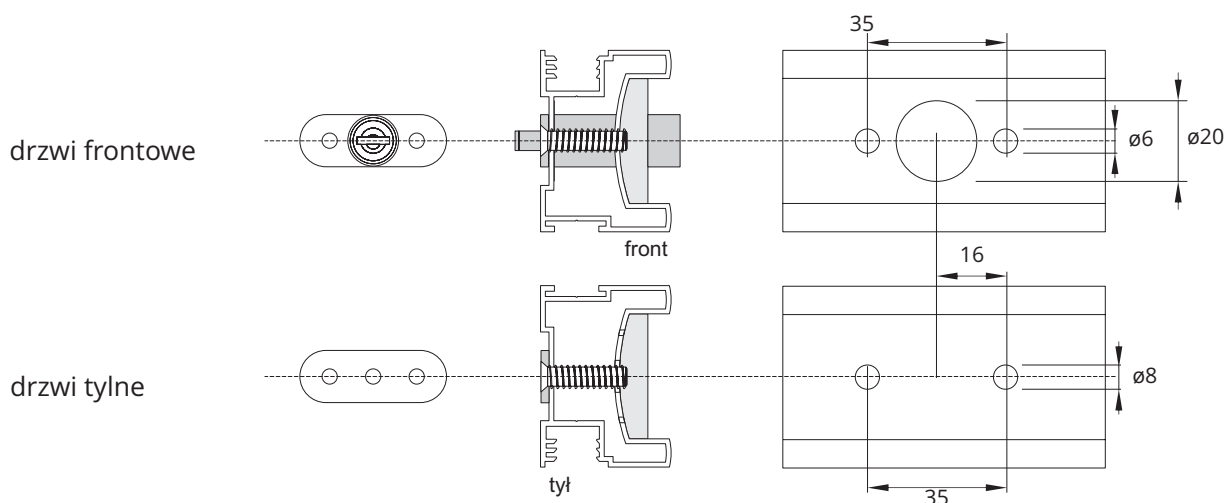


## DOMYKACZ - montaż

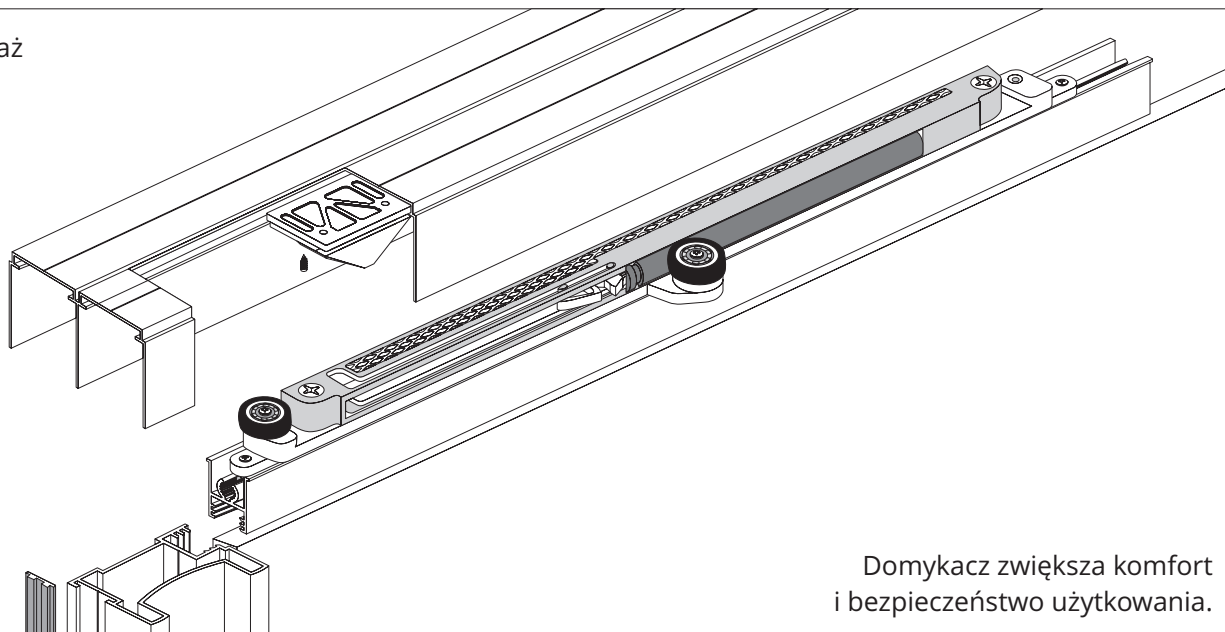


Domykacz zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania.


### montaż domykacza do ramy drzwi

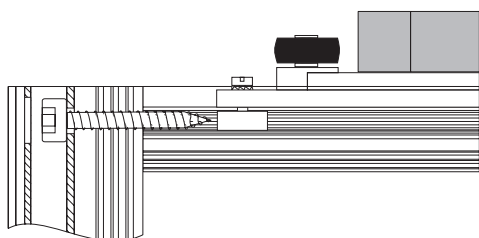

### montaż wychwyty w szynie górnej

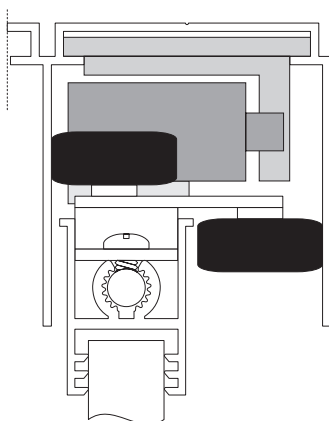


wychwyt należy włożyć w szynę przed montażem drzwi.

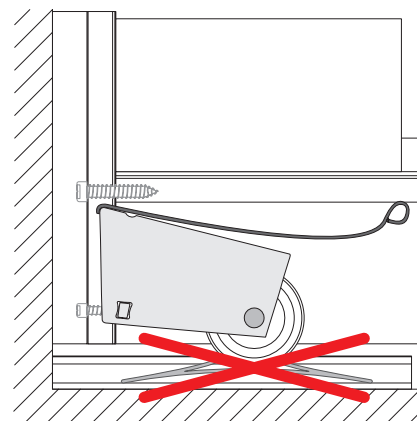


stosując system domykający nie stosujemy stoperów

### montaż wychwyty domykacza w szynie górnej - ustalenie położenia

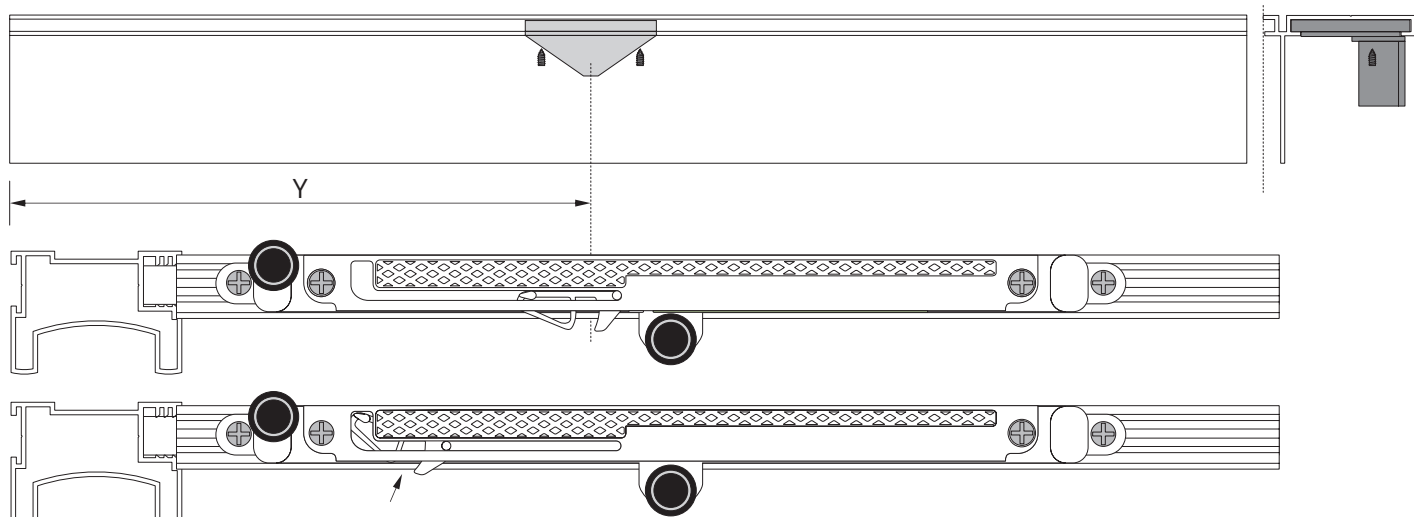


UWAGA! Domykacz montujemy z naciągniętą sprężyną.

DOMYKACZ 3S - montaż

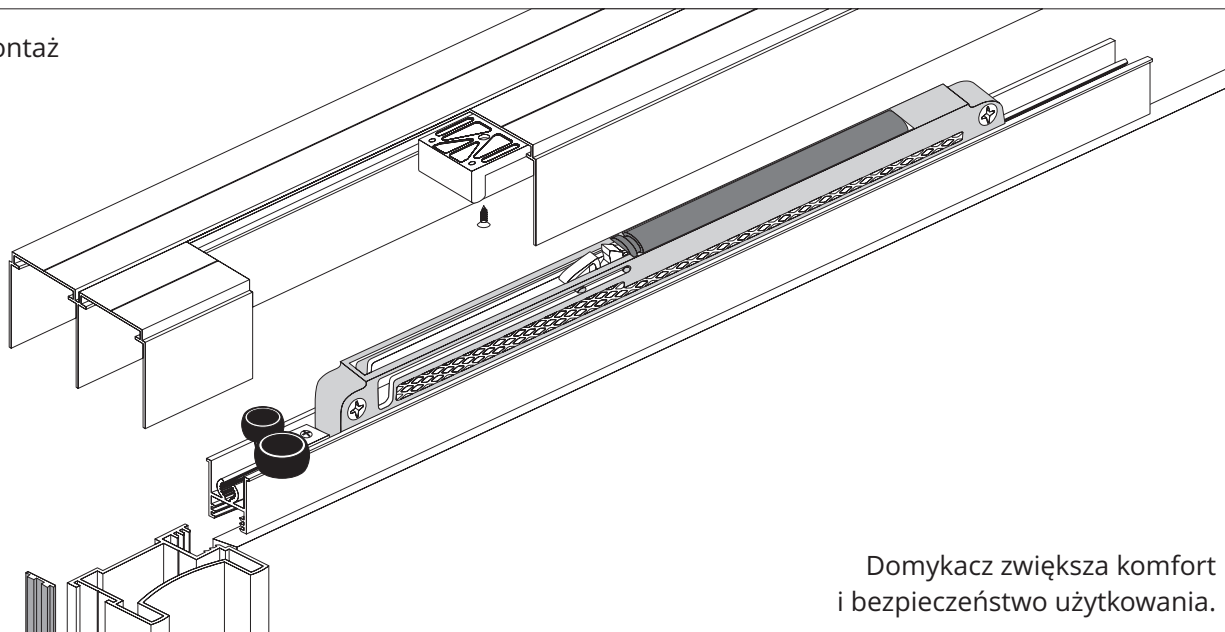


Domykacz zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania.


montaż domykacza 3S do ramy drzwi

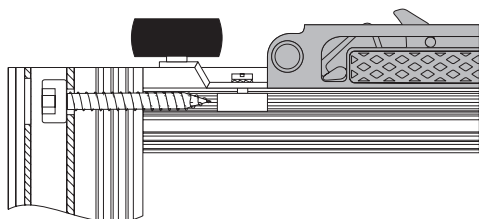

montaż wychwyty w szynie górnej

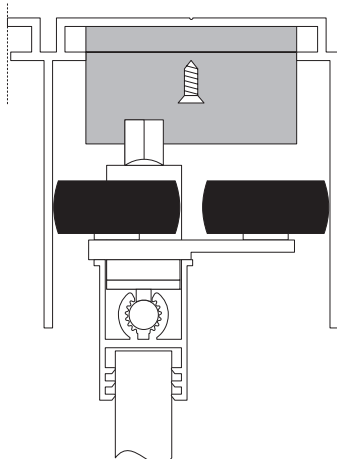


dobór aktywatora

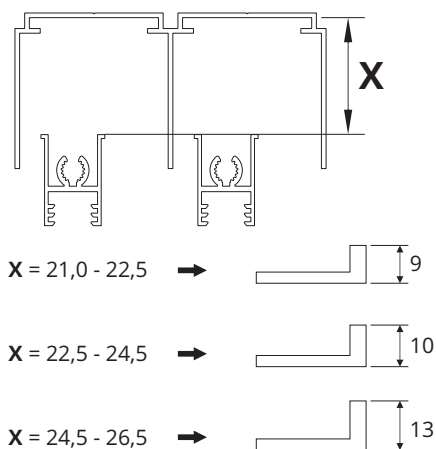


Po zamontowaniu i wyregulowaniu drzwi, należy zmierzyć wymiar X (wewnątrz toru). Na podstawie pomiaru dobrać aktywator

montaż wychwyty domykacza 3S w szynie górnej - ustalenie położenia

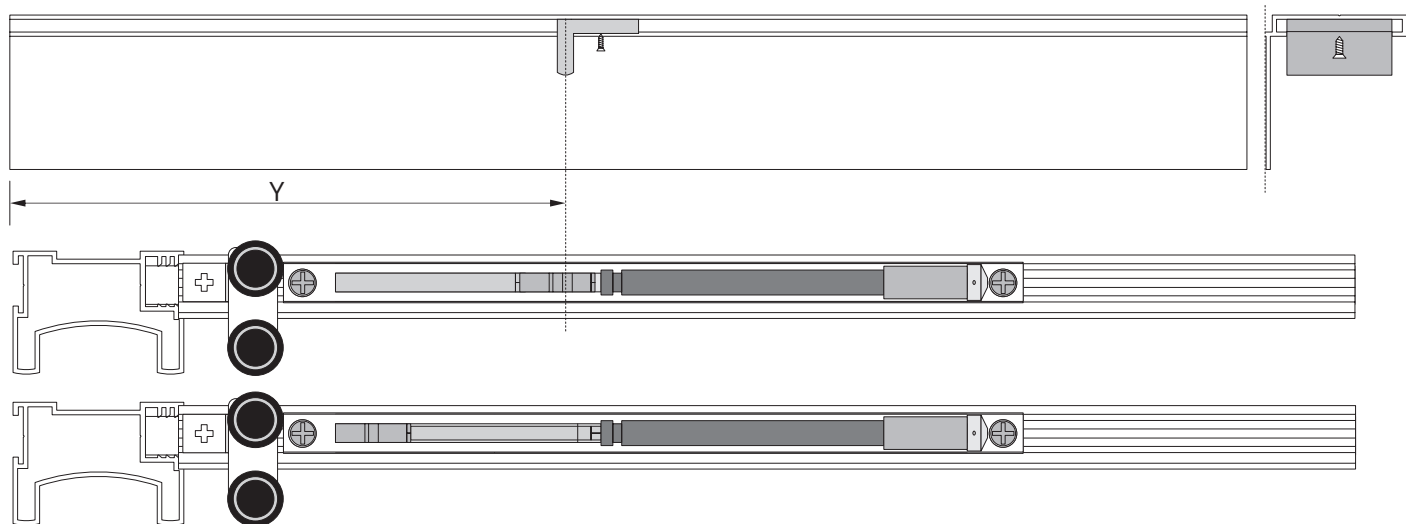


UWAGA! Domykacz montujemy z naciągniętą sprężyną.

## DOMYKACZ ŚRODKOWY - montaż

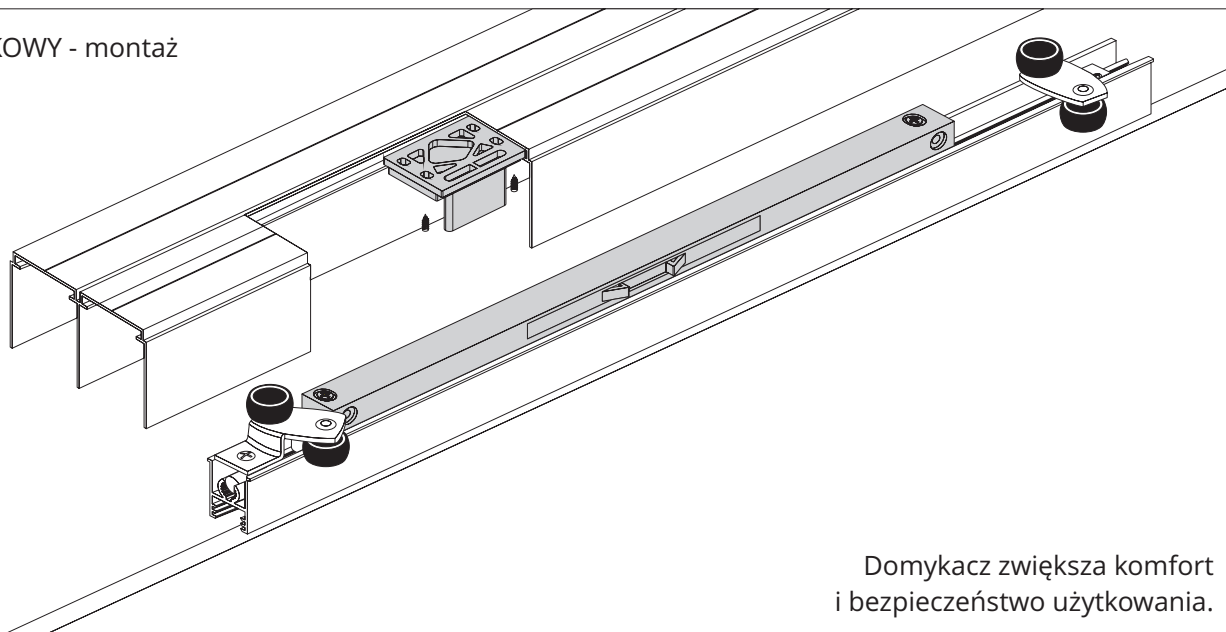


Domykacz zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania.


## montaż domykacza do ramy drzwi

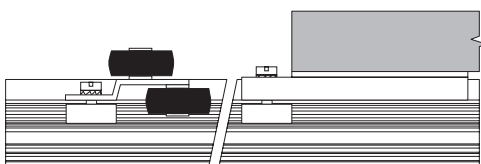

## montaż wychwyty w szynie górnej

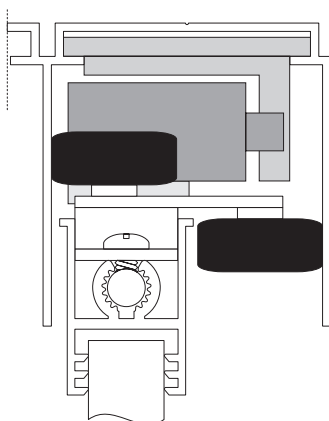

wychwyt należy włożyć w szynę przed montażem drzwi.

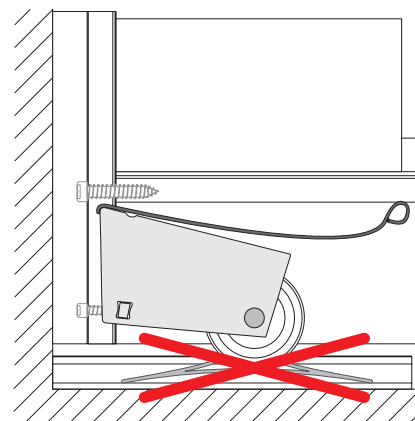

stosując system domykający nie stosujemy stoperów

## montaż wychwyty domykacza w szynie górnej - ustalenie położenia

