




Profil pionowy CLASSIC
szczotka 14 x 4,0 mm




Szyna górna
2-torowa




Szyna górna
1-torowa
(szyna pośrednia)




Szyna dolna 2-torowa
Profil maskujący
szyny dolnej




Profil poziomy górny
#10




Profil poziomy dolny
#10



Profil H #10
H+ #10



Wózek górny #10
L / R




Wózek dolny #10



Zestaw do
drzwi skośnych




Stoper górny




Blachowkręt 6x32mm

wymiary montażowe


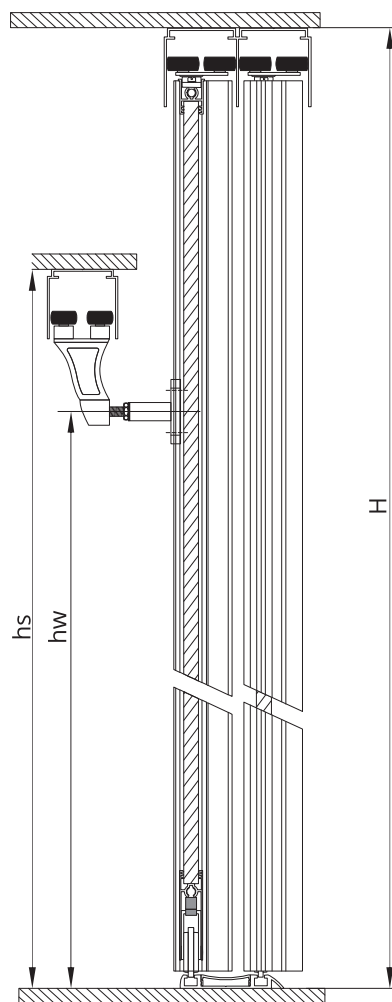


$$hw = hs - 70$$



montaż drzwi we wnęce

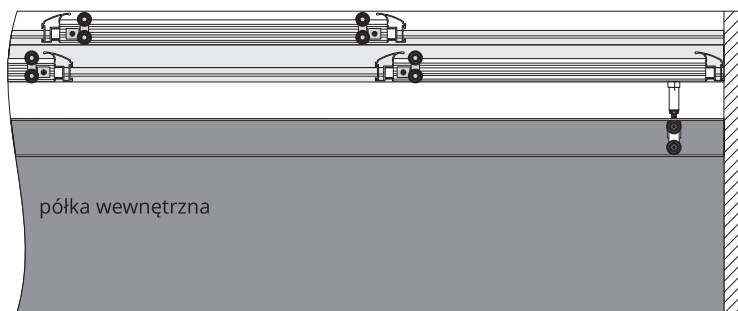


parametry wózka prowadzącego




montaż drzwi skośnych

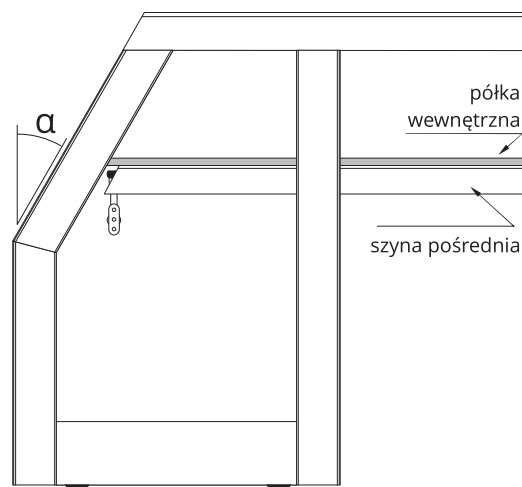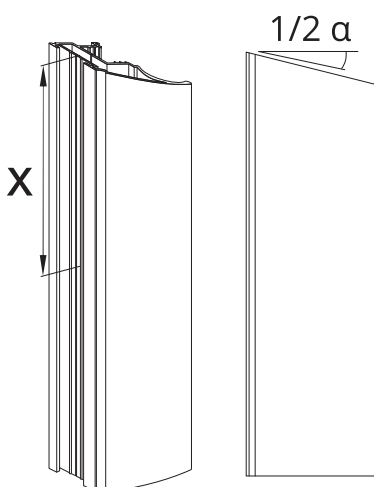

wózek pośredni - montaż

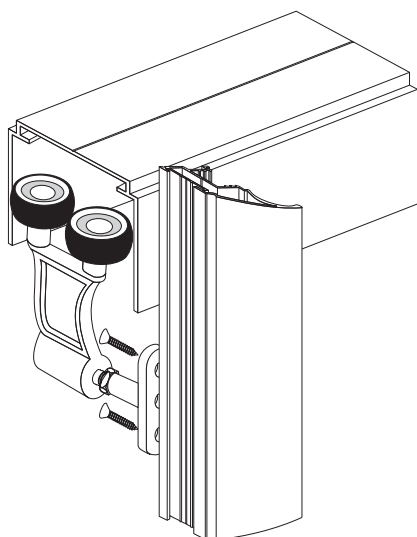

zestaw do drzwi skośnych - montaż

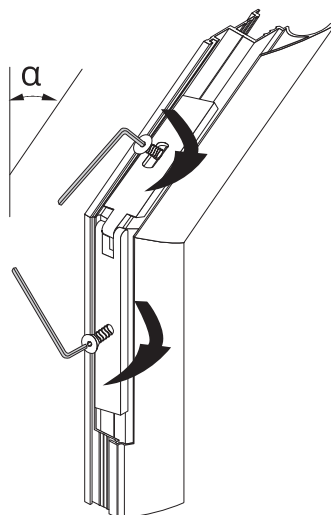

montaż zawiasu rączki

Kąt rączki (α)	Odległość śrub zawiasów od wewnętrznej krawędzi rączki (x)
25	42,6
30	42,8
35	43,0
40°	43,2
45°	43,5
50°	43,7
55	43,9
60	44,2
65	44,5